Color 1000 Press
Color 800 Press

FreeFlow Print Server モデル

カラー・オンデマンド・パブリッシングシステム

FUJI Xerox
Color 1000 Press

新たなステージへ。

Color 1000 Press
Color 800 Press

FreeFlow Print Server モデル

グッドデザイン賞受賞*
プロのニーズに応える「使いやすさ」が高く評価されました。
＊公益財団法人日本デザイン振興会主催

ハイエンドモデルにふさわしい、圧倒的な存在感。

上下を貫く深いブルー、そして、それを際立たせる高品質なシルバーフレーム。
内に秘めたる高い信頼性と堅牢さを存在感のあるデザインで表現しました。

こだわり抜いた基本性能と技術。

プロダクション・プリントに絶対条件の基本性能にこだわりました。高生産性、高画質、
そして、安定性の追及から生まれた数々の最先端テクノロジーを凝縮しました。

フェイルセーフを意識したFreeFlow Print Server。

プロダクションプリンターで実績のあるFreeFlow Print Serverを採用。
ミッションクリティカルなトランザクションプリント業務の確実な遂行を支援します。

FreeFlow Print Server

多様なアプリケーションを毎分100枚*で高速プリント

新開発のフルカラータンデムエンジンにより、コート紙／非コート紙を問わず55g/㎡の薄紙から350g/㎡の厚紙まで、幅広いレンジで毎分100枚*の高速プリントを実現。普通紙はもちろんラベル用紙、ハガキ用紙など幅広いアプリケーションに対応します。

*Color 1000 Press A4ヨコ出力時。Color 800 Pressは毎分80枚。

■プリント速度（A4ヨコ）
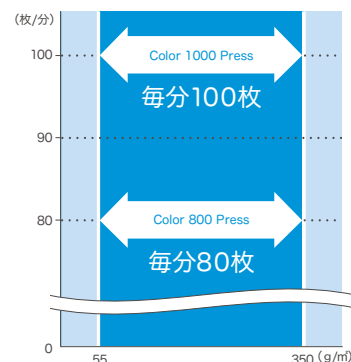
最大給紙容量 8,400枚*1 最大排紙容量 14,500枚*2

フルオプション構成により、最大給紙容量8,400枚*1（4トレイ）と最大排紙容量14,500枚*2まで給紙／排紙システムの拡張が可能。プリント稼働中の用紙補給や用紙取り出し*3に対応。さらに、すべての給紙トレイにエアーアシスト機構を装備するとともに、用紙の重送の有無を常に監視することにより、より確実なプリント業務の遂行が可能です。

*1 当社J紙。
*2 当社P紙。
*3 オプションの大容量スタッカー2台連結時。

一定温度を保つベルトロール定着器

新開発のベルトロール定着器は、2本の加熱ロールを定着ベルトの内側と外側に配置した構造とすることで、定着ベルトと加熱ロールの十分なコンタクト面積を確保。これにより、定着ベルトはムラなく加熱され、幅広い質量の用紙で、毎分100枚の高速プリントを実現しました。

■ベルトロール定着器（イメージ図）
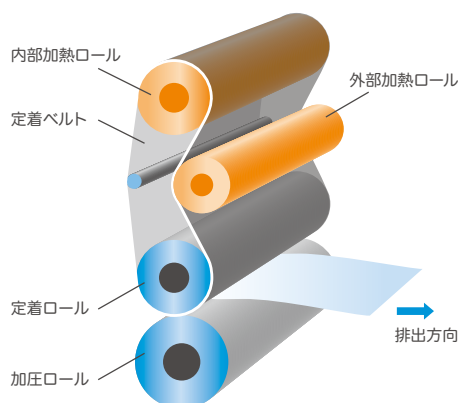
粒径5.8μmのオイルレスEA-Ecoトナー*による高画質

シャープメルトポリエステルの配合と独自の乳化重合技術から生まれたEA-Ecoトナーの採用により、低温定着と優れた光沢再現性を両立しました。また、EA-Ecoトナーの粒径はわずか5.8μmと粒が揃っているため、極めて薄いトナー層の形成が可能となり、オフセット印刷に迫る高画質を実現します。さらに、オイルレス定着により、付せんの貼りにくさや、文字の書き込みにくさを解消します。「標準トナー」または、光沢を抑えた「マットトナー」からどちらか1つを選択可能です。

＊ Emulsion Aggregation-Ecoトナー。

■EA-Ecoトナーの構造
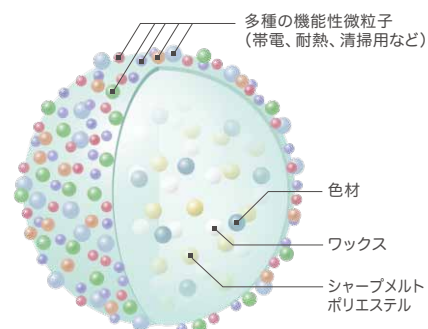
高精度レジストレーション

高速で走行する用紙の姿勢を常に同じ走行経路に誘導させる高精度レジストレーション機構とデジタル制御技術「IReCT*」を搭載。用紙は、サイドガイド、ラインセンサーと可動式レジローラにより、1枚1枚の走行経路をコントロール。さらに、IReCTにより生成された最適なデジタル補正画像を用紙に転写することにより、高い表裏見当精度を実現します。

＊ Image Registration Control Technology

■ 高精度レジストレーション
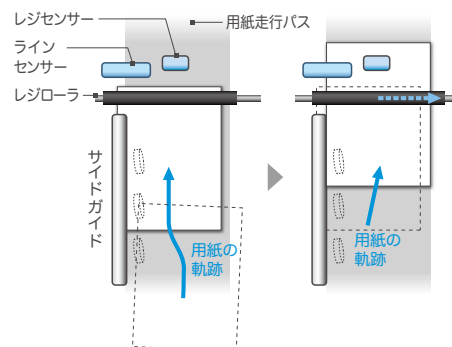
A3フルトンボに対応した最大印字可能領域

182×182mm〜330×488mmまで幅広く用紙サイズをサポート。A3フルトンボまでの印字領域を確保できることで、帳票デザインの自由度も高まり、さまざまなプリント業務に対応します。さらに、ハガキセットガイドにより、はがきサイズ(100×148mm)*の走行も可能です。

＊ 片面のみ。

■最大用紙サイズ／最大印字可能領域

Reliability ｜ ドキュメント品質への高度なニーズに応える高次元の安定性。
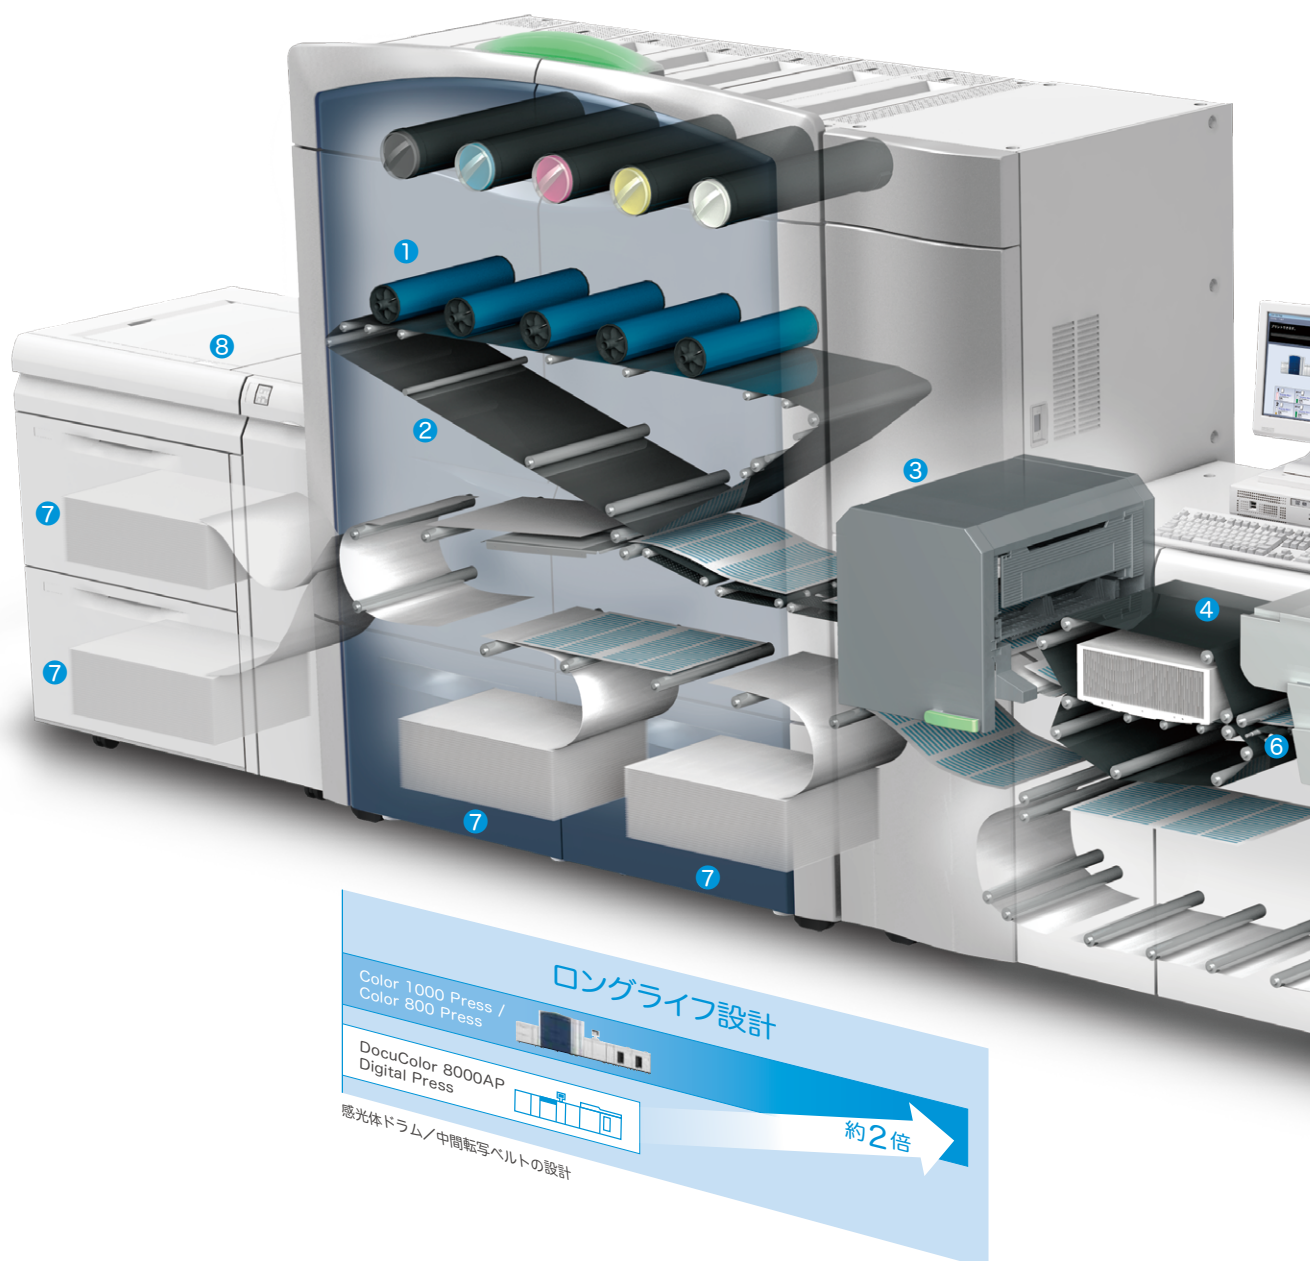
❶ オーバーコート感光体ドラム

ドラム表面にオーバーコート処理を施したロングライフ設計のオーバーコート感光体ドラムを新開発。耐摩耗性、耐傷性能を飛躍的に強化したことにより、当社比約2倍のロングライフ化を実現し、安定した帯電性能を維持します。

❷ 大径シームレス中間転写ベルト

高画質を実現するシームレス構造の転写ベルト。ベルト周長を3m弱の大径とすることで、ベルト劣化を抑制。当社比約2倍のロングライフ化を実現し、安定した高画質を維持します。

❸ ベルトロール定着器

高速走行する用紙へ確実にトナー定着するベルトロール定着器。定着ベルトの表面はフッ素樹脂加工により用紙剥離性能を確保。定着ベルト全周に渡ってベルト変形を抑制したストレスレス設計によりロングライフ化を実現しました。

❹ 用紙冷却機構

大型のヒートシンクを搭載した用紙冷却機構を標準装備。これにより、用紙の安定走行の妨げとなる用紙カールや用紙波打ちが抑制され安定した用紙走行が可能。

❺ インラインセンサー（オプション）

カラーキャリブレーション作業や表裏レジ調整作業を自動化できます。これにより、プリンターの運用の手間を省力化しながら、安定したプリント品質を提供します。

❻ デカーラー

用紙の安定走行の妨げとなるカールを機械的な機構で補正することで、安定した走行を実現します。用紙カールの大きさと向きに応じて、カール補正量の調整が可能となり用紙の汎用性が高まります。

クリアトナーソリューション

Color 1000 Pressに、第五現像器とクリアトナーをオプションで提供します。クリアトナーは、チケットや証券などの原本性が求められるドキュメントの製作や、ドキュメントの一部を目立たせるといったデザイン性向上などに活用できます。
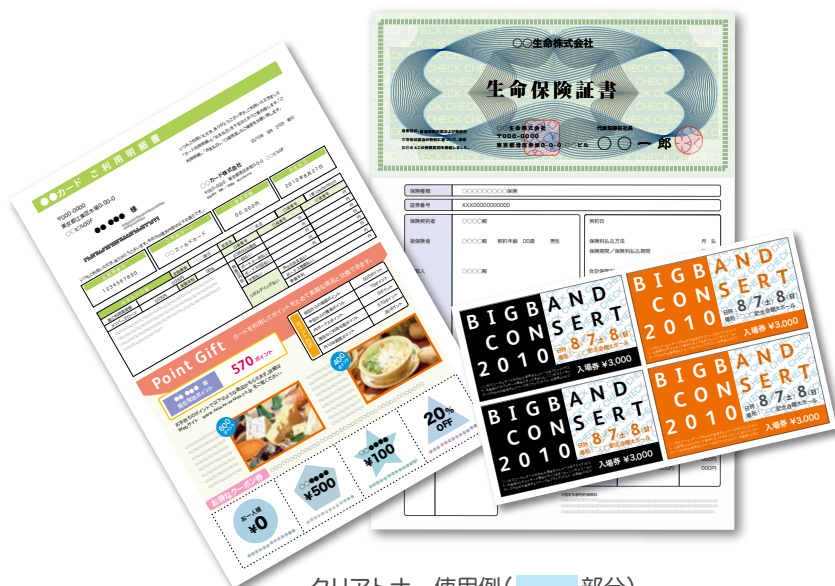
クリアトナー使用例（　　部分）
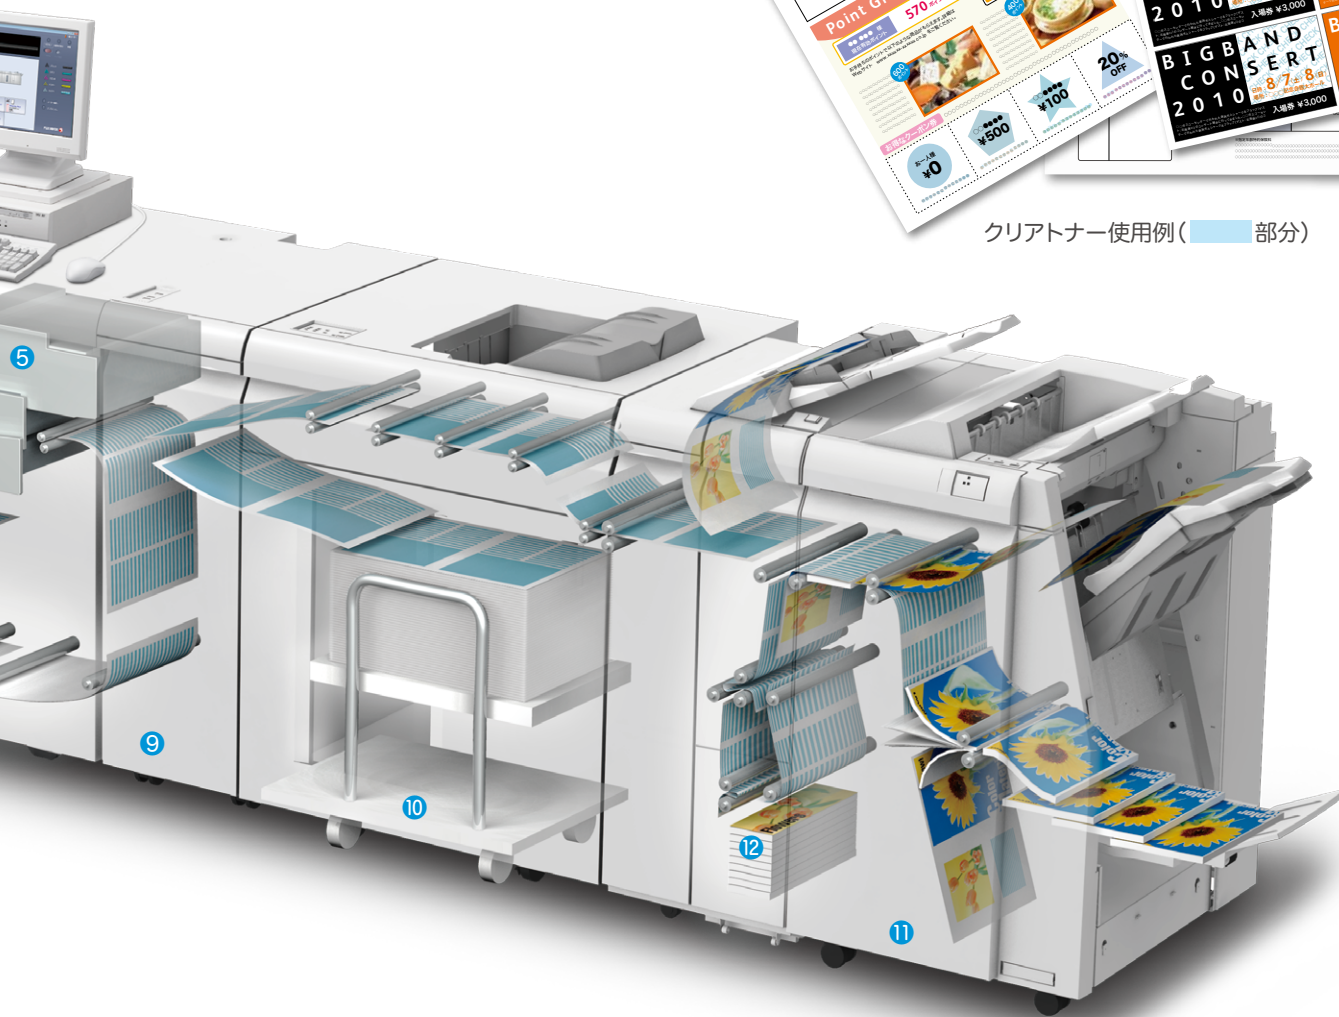
⑦ エアーアシスト機構

本体給紙トレイ、大容量給紙トレイ（オプション）の全トレイにエアーアシスト機構を標準装備。密着度の高いコート紙でも安定した送り出しが可能。また、重送が発生した場合でも重送検知装置が検知し、ドキュメントの信頼性を維持します。

⑧ 大容量トレイC2-DSセット（オプション）

エアーアシスト機能、重送検知機能搭載のA3ノビサイズ対応2段給紙オプションです。最大4,200枚*の連続給紙を可能とし、はがきサイズから最大用紙サイズまで対応。

＊ 当社J紙。

⑨ インターフェースモジュール（オプション）

オプションのフィニッシャーD4や大容量スタッカーを接続するためのインターフェースオプション。デカーラー機構が搭載されており、マニュアル操作で、プリントしながら用紙カール補整が可能です。

⑩ 大容量スタッカー（オプション）

5,000枚*収容可能なオフセット機能を持つスタッカートレイに加え、排紙容量500枚の排出トレイも標準装備し、大量ページの連続プリントに威力を発揮します。

＊ 当社P紙。

⑪ フィニッシャーD4／中とじフィニッシャーD4（オプション）

スタック、ソート、ステープル、パンチ機能を提供する排紙オプション。インターポーザーを利用した表紙付けも可能。さらに、中とじフィニッシャーD4では、中とじ製本機能もサポートします。

※中とじフィニッシャーD4にはトリマー／スクエアフォールド（オプション）を取り付けることも可能です。

⑫ 紙折りユニットD4（オプション）

フィニッシャーD4または、中とじフィニッシャーD4に取付け可能な紙折りオプション。手作業では手間のかかるZ折りや、三つ折りを自動的に処理します。

高機能／高性能 FreeFlow Print Server

プリントコントローラーには、全世界で数千台の出荷実績があるFreeFlow Print Serverを採用。ハードウエアプラットホームには、クアッドコアインテル® Xeon® CPU、24GBメモリー、1000BASE-Tなど、最新のテクノロジーを搭載することにより、大量のバリアブルデータの高速処理を実現します。

優れた操作性

プリントサーバーには、プロダクションプリンターで実績のあるFreeFlow Print Serverを採用。プリント業務ごとに異なる条件を設定可能なキュー作成、再プリント指示、面付け設定、カラーマネジメントなどプリントジョブへの各種設定を簡単に行なえます。

Adobe® PDF Print Engineを標準搭載

従来のPostScript®を中核としたCPSI*1デコンポーザーに加え、PDFのダイレクト処理を可能とする最新RIPエンジン「Adobe® PDF Print Engine 2.6*2」を標準で搭載。PDF入稿データの高いプリント再現性を確保していますので、手戻りのないPDFワークフローを円滑に導入することができます。

*1 CPSI 3017、PDF1.6をサポート。
*2 PDF 1.7をサポート。

RIPの多重処理によるパフォーマンス向上

ひとつのプリントジョブに対し、同時に複数のRIPを並行処理*1。これにより、ファイルサイズの大きなプリントジョブにおけるRIP処理時間短縮による生産性アップを実現します。

*1 並行処理プロセス数はデフォルトで6。

カラートランザクションプリントを加速するVIPP*1 サポート

FreeFlow Print ServerとFreeFlow Variable Information Suite*2を組み合わせることで、Color 1000 Press/Color 800 Pressの美しいカラープリントを最大限に活かした、カラーバリアブルプリントシステムの構築が可能です。ページ記述言語にはバリアブル処理に最適化されたVIPPを採用。お客様の特性に応じテキストやイメージ、グラフなどをダイナミックに配置した訴求力の高いパーソナライズドキュメントを効率的に開発することができます。

*1 Variable Intelligent Production Printware
*2 別売ソフトウエア。

OpenGate連携

プリンティング統合管理ソフトウエア「OpenGate」との連携により、メインフレームからサーバーまで幅広いプリンティング環境の構築が可能です。また、プリンターステータス管理／ジョブステータス管理を活用すれば、複数プリンターの運用管理が可能です。
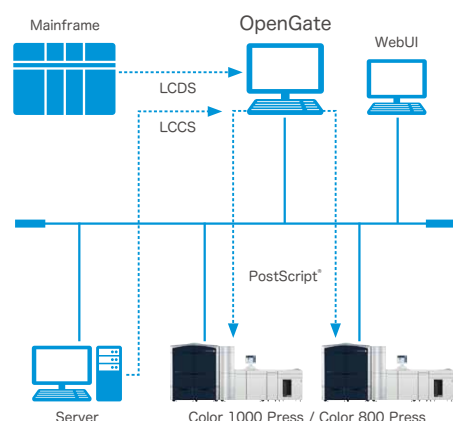
OpenGateの主な機能

●マルチホスト対応　●LCDS to PSコンバーター
●プリント負荷分散　●プリンター／ジョブステータス管理
●カラーオーバーレイ対応

プリント稼働履歴

プリント運用管理情報をログとして長期保存します。例えば、一ヶ月間のプリント履歴を集計したり、数日前のプリント履歴を参照したい場合に便利です。また、プリンター利用部門への課金情報での活用も可能です。

豊富なカラー調整機能

RGB、CMYKといったデータタイプごとにカラー処理フローを設定可能。また、カラー調整機能としては、CMYKごとのトーンカーブ設定やハイライト、中間、シャドーのポイントで簡単に調整ができるほか、コーポレートカラーなどの特色データでは、調整前後の色を画面確認しながら、マウス操作で微調整が可能です。
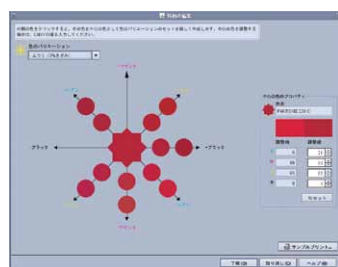
特色編集画面

豊富なクリアトナー指定

ドキュメントの付加価値を高める様々な指定方法を提供します。CMYK版のPDFに特色版を追加してクリアトナーをデザインすれば、デザイナーの意図通りのクリアトナー表現が可能です。また、既存のCMYK版のみのPDFでも、サーバー受信後に全面またはオブジェクトを指定してクリアトナーを追加することができます。さらに、別売ソフトウエアFreeFlow Variable Information Suiteと機能連携すれば、クリアトナーのバリアブル出力が可能です。

※クリアトナーはオプションです。

複数台プリント運用体制

プリンターの複数台運用される環境において、1台のプリンターにジョブが集中したり、不意のプリンター障害が発生した場合でも、保留または処理待ちジョブを、ほかのFreeFlow Print Serverプリンターに転送することにより、プリント業務の負荷分散やバックアッププリント体制を実現できます。

安心のフェイルセーフオプション

トランザクションプリント業務を支えるフェイルセーフオプションを準備しています。

オペレータコールランプキット

FreeFlow Print Serverとプリンター本体のシステム全体の状態を監視し、トナー補給や用紙切れ、システムの異常をランプとブザーによりオペレーターにお知らせします。

無停電電源装置(UPS)

不意の停電などの電源障害時でも、一定時間FreeFlow Print Serverに電源を供給し、サーバーを正常終了することができます。

Easy Use ｜ オペレーターの作業効率を高めるユニバーサルデザイン。

使いやすさの向上

作業スペース
作業しやすい高さのフラットなスペースを確保。プリント物の確認作業などが行なえます。

スタッカーカート
大容量スタッカーにはスタッカーカートを標準装備。大量物のプリント運搬も容易にできます。

プリンター本体UI
直感的な操作が可能な見やすいグラフィカルなUIを採用しました。

情報伝達の向上

アテンションライト
プリンター本体の最上部に大型アテンションライトを装備。プリンターの状態を光と音でわかりやすく知らせます。

用紙トレイの残量表示
用紙トレイの用紙残量は、ランプによりひと目でわかります。

FreeFlow Remote Print Server
机上のWindows PCからFreeFlow Print Serverプリンターの遠隔操作をサーバーUIと同等の操作環境を提供します。

管理／保守性の向上

排紙ユニットの状態をランプで表示
排紙ユニット前面にランプを装備。ユニットの状態をひと目で把握できます。

操作支援UI／ヘルプ
消耗品の交換方法や用紙づまりの処理方法などイラストとメッセージにより分かりやすくお知らせします。

コロトロン自動清掃
コロトロン清掃を自動化。メンテナンスフリーで高画質を維持します。

最大構成（単位：mm）

上面図

※上記、最大構成時の占有寸法は、幅8,006×奥行1,729mmです。

正面図
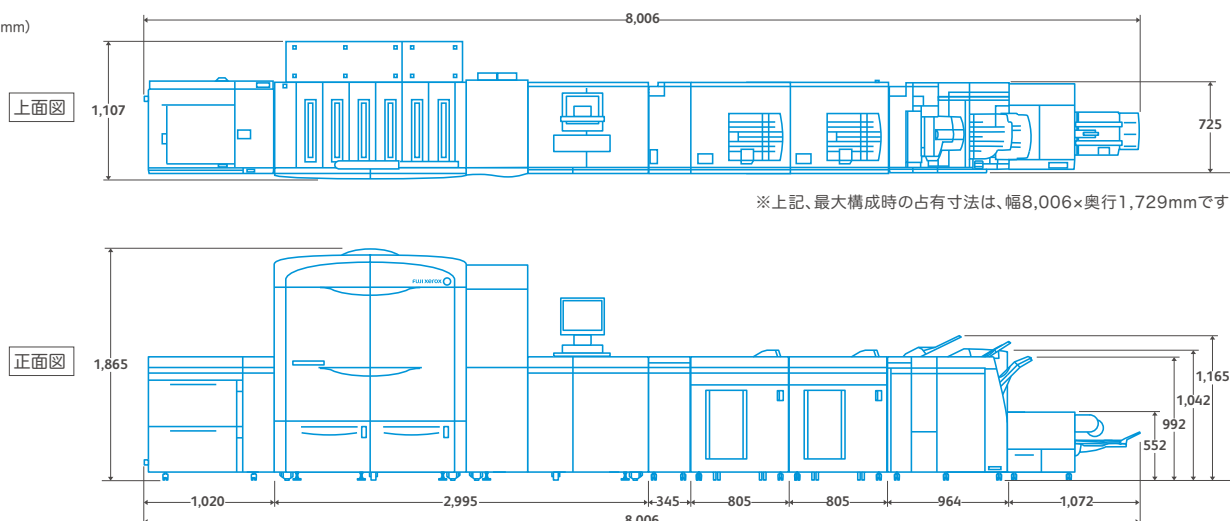
Color 1000 Press / Color 800 Press の主な仕様

プリント機能

項目	内容	
	Color 1000 Press	Color 800 Press
形式	コンソールタイプ	
カラー対応	フルカラー	
解像度	2,400×2,400dpi	
階調/表現色	各色256階調(1,670万色)	
連続プリント速度*1	100枚/分(A4ヨコ)、50枚/分(A3タテ)	80枚/分(A4ヨコ)、44枚/分(A3タテ)
プリントサイズ*2	・トレイ1、2 定型サイズ:最大 A3　最小　B5*3 非定型サイズ:182×182㎜〜330×488㎜	
用紙坪量	・トレイ1、2 55〜350g/㎡ *4	
給紙方式/給紙容量*5	2段給紙 最大給紙容量:4,200枚 トレイ1:2,100枚、トレイ2:2,100枚	
出力トレイ容量*6	排出トレイ:500枚、スタッカートレイ:5,000枚	
ウォームアップ・タイム	7分以下(室温20℃)	
動作音*7	稼動時:8.3B、61dB(A)以下 待機時:6.9B、50dB(A)以下	
電源	単相 AC200V±10%　50A、50/60Hz共用	
最大消費電力*8	最大:7.6kW以下 待機時:1.5kW以下 省電力モード:0.1kW以下	
大きさ*8	幅2,995×奥行1,107×高さ1,865 ㎜	
設置スペース*8	幅4,475×奥行3,435 ㎜	
質量*8	1,390kg	

*1　同一原稿連続プリント時。データタイプと機能のかけ合わせにより連続プリント速度が低下する場合があります。画質自動調整により、連続プリント速度が低下する場合があります。用紙サイズや用紙種類が混在したジョブや給紙トレイ切り替えにより、連続プリント速度が低下する場合があります。　*2　像欠け幅は、先端2.0㎜、後端2.0㎜、手前側2.0㎜、奥側2.0㎜。ただし、用紙種類／用紙先端部の画像条件により、紙づまりが発生する場合があります。*3　ただしはがきセットガイド使用時は、郵便はがき(日本郵便製)まで。　*4　55〜350g/㎡の範囲のすべての用紙について画質性能／走行性能を保証するものではありません。使用に際しては富士ゼロックスの用紙を推奨いたします。その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。　*5　当社J紙。　*6　大容量スタッカー(オプション)接続時。　*7　ISO7779に基づいた測定。単位B:音響パワーレベル(LWAd)、単位dB:放射音圧レベル(バイスタンダ位置)。　*8　本体のみ。

大容量トレイC2-DSセット (オプション)

項目	内容
用紙サイズ	定型サイズ:最大 A3　最小 郵便はがき(日本郵便製)*1 非定型サイズ:182×182㎜〜330×488㎜
給紙段数/給紙容量	2段トレイ:2,100枚×2*2
用紙坪量	55〜350g/㎡*3
電源	AC100V±10%、5A、50/60Hz共用
最大消費電力	500W以下
大きさ	幅1,020×奥行762×高さ992㎜
質量	220kg

*1 はがきセットガイド使用時。　*2 当社J紙。　*3 すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては富士ゼロックスの用紙を推奨いたします。その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。

外付けコントローラー [FreeFlow Print Server]

項目	内容
CPU	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2407(2.2GHz)×2
記憶装置	500GB×4、DVD Multiドライブ
メモリー容量	24GB
搭載フォント	日本語12書体(リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™、太ミンA101™、太ゴB101™、じゅん101™、見出しミンMA31™、見出しゴMB31™、新ゴL™、新ゴM™、新ゴB™、平成角ゴシック体W5™、平成明朝体W3™) 欧文170書体
ページ記述言語	Adobe® PostScript® 3™、PPML、VIPP(オプション)*1
プリントデータフォーマット	PDF、TIFF、ASCII
対応OS*2	Microsoft® Windows® XP 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft® Windows Vista® 日本語版[Service Pack 2] Microsoft® Windows Server® 2008(x86) 日本語版[Service Pack 2] Microsoft® Windows® 7日本語版[Service Pack 1] Microsoft® Windows® XP x64 Edition 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Vista® 64ビット 日本語版[Service Pack 2] Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版[Service Pack 2] Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版[Service Pack 1] Microsoft® Windows Server® 2008 R2 日本語版[Service Pack 1] Microsoft® Windows® 8 32/64 ビット日本語版 Microsoft® Windows Server® 2012 日本語版 Mac OS X 日本語版 [10.4/10.5/10.6/10.7/10.8]
インターフェイス	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
対応プロトコル	TCP/IP(lpd)、AppleTalk
電源	AC100V±10%、15A、50/60Hz共用
最大消費電力	最大0.7kW以下
大きさ	幅305×奥行559×高さ443mm
質量	30kg

*1 当社FreeFlow商品との連携にて使用。　*2 最新の対応OSについては当社ホームページをご覧ください。

フィニッシャーD4／中とじフィニッシャーD4 (オプション)

項目		内容	
		フィニッシャーD4	中とじフィニッシャーD4
トレイ形式	排出トレイ	ソート／スタック	
	フィニッシャートレイ	ソート(オフセット可)／スタック(オフセット可)	
	製本トレイ	ー	ソート／スタック
用紙サイズ／使用可能用紙	排出トレイ	最大:A3、330×488㎜　最小:郵便はがき(日本郵便製)、55〜300g/㎡*1	
	フィニッシャートレイ	最大:A3、330×488㎜　最小:B5、55〜300g/㎡*1	
	製本トレイ	ー	最大:A3、13×18"　最小:A4 64〜300g/㎡*1
トレイ容量*2	排出トレイ	500枚	
	フィニッシャートレイ	(ステープル無しの場合) A4ヨコ:3,000枚、B4以上:1,500枚 ミックススタック*3:350枚 (ステープルした場合) A4ヨコ:200部*1または3,000枚 B4以上:100部*1または1,500枚	(ステープル無しの場合) A4ヨコ:2,000枚、B4以上:1,500枚 ミックススタック*3:350枚 (ステープルした場合) A4ヨコ:200部*1または2,000枚 B4以上:100部*1または1,500枚
	製本トレイ	ー	20部*1*4
ステープル	最大ステープル枚数	100枚*2*5	
	ステープル用紙サイズ	最大:A3、11×17"　最小:B5ヨコ	
	ステープル位置	1カ所(手前/斜め打ち、中央/並行打ち、奥/並行打ち、斜め打ち)*6 2カ所(並行打ち)	
パンチ	パンチ用紙サイズ	最大:A3、11×17"　最小:B5ヨコ	
	パンチ数	2穴／4穴(またはオプションで3穴)	
	用紙種類	55〜200g/㎡*1	
中とじ／二つ折り	最大枚数*2	ー	中とじ:20枚*7、二つ折り:5枚
	用紙サイズ	ー	最大:A3、330×457㎜ 最小:A4
	用紙種類*8	ー	中とじ／二つ折り:64〜300g/㎡*1
紙折り*9	Z折り	用紙サイズ:A3、11×17"、B4　用紙種類:64〜90g/㎡*1	
	三つ折り	用紙サイズ:A4、レター(8.5×11")　用紙種類:64〜90g/㎡*1	
インターポーザー*10	用紙サイズ	最大:A3、11×17"　最小:B5ヨコ	
	用紙種類	64〜220g/㎡*1	
	トレイ容量*2	200枚	
電源／最大消費電力		AC100V±10%、2A、50/60Hz共用、203W以下	
大きさ／質量		幅1,050×奥行727×高さ1,165mm 115kg 紙折りユニットD4装着時: 幅1,250×奥行727×高さ1,165mm 155kg	幅1,050×奥行727×高さ1,165mm 150kg 紙折りユニットD4装着時: 幅1,255×奥行727×高さ1,165mm 190kg

*1 すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては富士ゼロックスの用紙を推奨いたします。その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。　*2 当社P紙。　*3 小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合。　*4 16枚/部以上は15部。　*5 A4、レターを超えるサイズの場合は65枚。　*6 A4ヨコ、A3のみ奥斜め可能、その他1カ所は並行打ち。　*7 最大中とじ枚数は、カストマーエンジニアの設定によって変更できますが、25枚以上にはできません。　*8 プリント時の中とじ／中折りでは、221〜300g/㎡の用紙を表紙として使用できます。表紙を付けた場合、用紙種類、用紙坪量などによって最大枚数は減少します。　*9 紙折り機能は、オプションの紙折りユニットD4が必要です。　*10 インターポーザーにセットした用紙にはプリントできません。

インターフェースモジュール* (オプション)

項目	内容
電源	AC100V±10%、2.5A、50/60Hz共用
最大消費電力	250W以下
大きさ	幅345×奥行725×高さ992mm
質量	45kg

* 本体に大容量スタッカー、フィニッシャーD4または中とじフィニッシャーD4を接続する際に必要です。

大容量スタッカー (オプション)

項目		内容
トレイ形式	排出トレイ	ソート／スタック
	スタッカートレイ	ソート(オフセット可)／スタック(オフセット可)
用紙サイズ/使用可能用紙	排出トレイ	最大:330×488mm　最小:郵便はがき(日本郵便製)、55〜350g/㎡*1
	スタッカートレイ	最大:330×488mm　最小:B5ヨコ、55〜300g/㎡*1
トレイ容量*2	排出トレイ	500枚
	スタッカートレイ	5,000枚
電源		AC100V±10%、1.5A、50/60Hz共用
最大消費電力		150W以下
大きさ		幅805×奥行725×高さ1,042mm
質量		155kg

*1 すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては富士ゼロックスの用紙を推奨いたします。その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。　*2 当社P紙。

トリマー/スクエアフォールド*1 (オプション)

項目	内容
用紙サイズ/種類	最大:A3、13×18"　最小:A4、レター(8.5×11")、64〜300g/㎡*2*4
処理可能枚数*3	中とじ20枚(EP、C^2、C^{2r}、P紙)、二つ折り5枚
断裁寸法	2〜20mm
製本トレイ容量*4	20部(15枚とじ以下)、15部(16枚とじ以上)
電源/最大消費電力	AC100V±10%、0.8A、50/60Hz共用、80W以下
大きさ／質量	幅1,272×奥行725×高さ552mm、100kg

*1 中とじフィニッシャーD4専用オプション。　*2 プリント時の中とじ／二つ折り(複数枚)では、221〜300g/㎡の用紙を表紙として使用できます。表紙を付けた場合、用紙種類、用紙坪量などによって最大枚数は減少します。　*3 二つ折りおよび5枚未満の中とじは、角背仕上げ処理はできません。　*4 すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては富士ゼロックスの用紙を推奨いたします。その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。

※万一本体の記憶媒体(ハードディスク)に不具合が生じた場合、受信したデータ、蓄積されたデータ、設定登録されたデータ等が消失することがあります。データの消失による損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
※補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後7年間です。

●記載内容および商品の仕様、外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。また、商品の色調は、フィルム、印刷インキの性質上、実際の色と異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

〈複製禁止事項〉　法律で複製を禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。
●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき(日本郵便製)など。●法律等で規定されている証紙類。●著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など)は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。

〈安全にお使いいただくために〉
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源、電圧でお使いください。●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

富士ゼロックス株式会社
〒107-0052　東京都港区赤坂9-7-3
Tel 03-6271-5111
http://www.fujixerox.co.jp/

●この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

当商品は、環境マネジメントシステムISO(国際標準化機構)14001を取得した富士施楽高科技(シンセン)有限公司で生産しています。
取得年月：2000年11月

富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは
お客様相談センター **0120-27-4100**
受付時間：土、日、祝日および当社指定休業日を除く 9時～12時、13時～17時。フリーダイヤルは、携帯電話・PHSおよび海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。

お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2015年7月現在のものです。　**DGE-1195 1310-6P**